


コケベル

オプション機能
親機/中継器

夜間作業・一人作業時に "もっとながる" 安心を!

工場敷地内

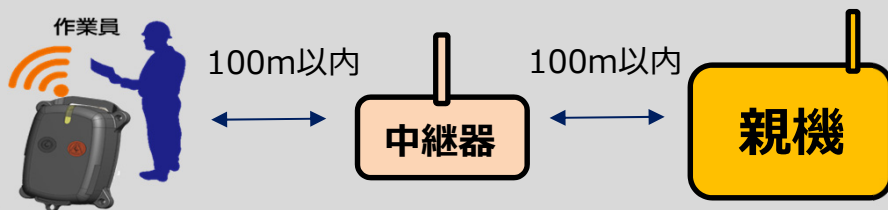


- 離れた場所においても**作業員の非常事態がメールで分かる!**
- 中継器を置けば**非常事態の起きたエリアも特定可能!**
- スマホ・PCで使える専用ソフトで**作業員の状態を一括監視!**
メール配信設定もラクラク!
- コケベル、中継器、親機間は**自営無線920MHz**
→ランニングコストは**親機のメールサーバー使用料のみ!** ※


※コケベルと中継器にはランニングコストは発生しません

ABC会社 1階組立ライン ○○さんが昏倒しました
周囲の状況をよく確認して救助に向かってください。
発生日時: 2020/01/23 12:15:30

【メール本文例】



親機

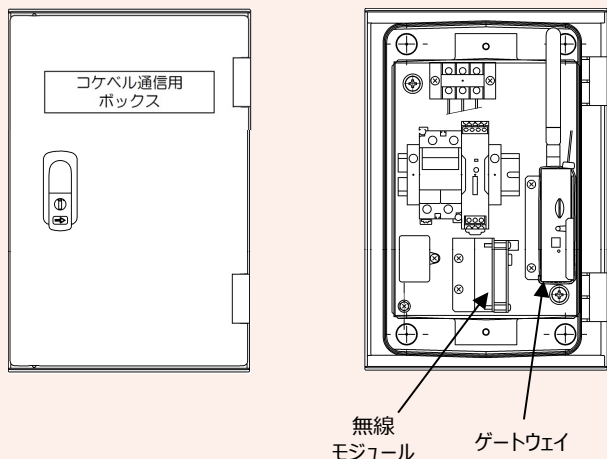

メール配信機能の代わりに、パトライトなどに使用できる接点信号を出力する親機もご用意できます。詳しくは弊社営業までお問合せください。


仕様

型式	KKB-920p
機能	メール配信 スマホ・PCによる一括監視
通信可能距離	見通し100m※1
使用温度範囲	0℃～40℃
保管温度	0℃～50℃
寸法	200×300×165(mm)
質量	約 3 kg
通信方式	自営無線 (920MHz) 3G / LTE
供給電源	AC100 ~ 240V
保護等級	IP65
専用ソフト※2 使用環境	Google Chrome (V8.0以上) Microsoft Edge (V4.4以上)

※1 遮蔽物や周囲の環境、使用条件により異なります

※2 メール配信を行なうには、専用ソフトによるメール配信設定が必要です

中継器

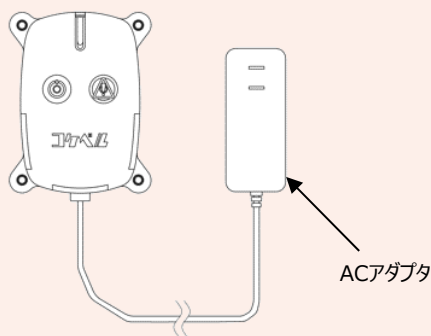

仕様

型式	KKB-920c
機能	無線可能エリアの拡大 昏倒エリア判定 (親機と併用時のみ)
通信可能距離	見通し100m※
使用温度範囲	0℃～40℃
保管温度	0℃～50℃
寸法	95×75×45(mm)
質量	約 200 g
通信方式	自営無線 (920MHz)
供給電源	ACアダプタ : AC100 ~ 240V
保護等級	IP□4
難燃性	JISクラスⅢ相当

※遮蔽物や周囲の環境、使用条件により異なります

エアウォーター防災株式会社

神戸本社・本工場	〒651-2271 神戸市西区高塚台3丁目2番地16	Tel. (078) 992-1400 (代) Fax. (078) 993-2076
東京本社	〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目12番3号	Tel. (03) 5435-7922 (代) Fax. (03) 5435-7915
大阪支社	〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2丁目1番3号	Tel. (06) 6394-9522 (代) Fax. (06) 6394-9532
中部支社	〒460-0012 名古屋市中区千代田5丁目5番15号	Tel. (052) 262-5371 (代) Fax. (052) 262-5375
札幌営業所	〒060-0003 札幌市中央区北三条西1丁目2番地	Tel. (011) 210-0710 (代) Fax. (03) 5435-7915
仙台営業所	〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目1番3号	Tel. (022) 236-4090 (代) Fax. (022) 236-4091
広島営業所	〒732-0814 広島市南区段原南1丁目3番53号	Tel. (082) 264-3565 (代) Fax. (082) 264-3568
福岡営業所	〒812-0895 福岡市博多区竹下4丁目7番27号	Tel. (092) 483-7510 (代) Fax. (092) 483-7513
沖縄事務所	〒904-2161 沖縄県沖縄市古謝888番地1	Tel. (098) 894-4656 (代) Fax. (098) 894-4657

仕様・外觀などは、改良のため予告なしに変更することがあります。