

移動型簡易陰圧装置

SNP-AP01



コンパクトなのにパワフル！

500 ~ 1,200 m³/h (8.3 ~ 20 m³/m)

風量は使用環境に合わせて無段階で調節可能です。

パワフルなのに静か！

最大風量時 **48dB** (無響室で測定。
48dB ≒ 市内の深夜～静かな事務所レベル。)

CDCガイドラインに準拠！

米国疾病管理予防センター(CDC)ガイドラインに準拠し、HEPAフィルター搭載。また、99%以上換気が必要とされる12回以上/h換気を実現します*。

*この場合、設置する部屋面積の目安は40㎡以下となります。

キャスター付で移動が簡単！


電源はAC100Vのコンセント仕様、本体はキャスター付で移動が簡単なので、緊急時にも場所を問わず陰圧室の設営ができます。

(陰圧装置として使用しない時は、吹出ボックス(オプション)を付けて循環式の高性能空気清浄機としてご使用いただけますし、部屋から取り外していただくことも可能です。)


設置方法

外壁に穴を開けてベントキャップを付け、部屋天井内にダクトを引き込んで、天井にダクトフランジを取り付けます。使用する際は天井ダクトフランジに陰圧装置のダクトを接続して使用します。ダクトが隠れているので部屋内がすっきりすると共に、フランジで接続しているため、使用しない時は陰圧装置を外しておくことも可能です。

- ※ 外壁に穴を開けるので屋外からの作業となり、場合によっては足場等が必要になります。
- ※ VD(ポリウムダンパー)を設置した際は、操作のための天井点検口が必要になります。
- ※ 陰圧装置を使用しない時はVD(ポリウムダンパー)を閉じます。

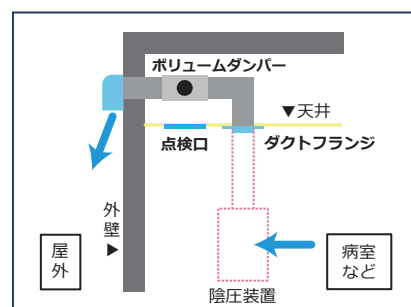

外形図

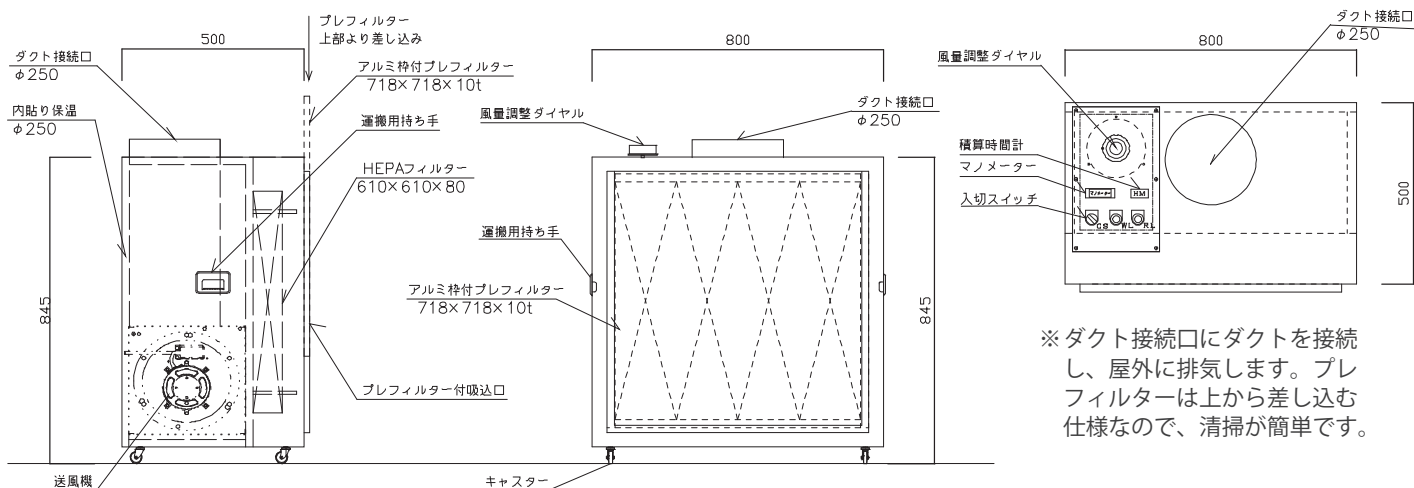

※ダクト接続口にダクトを接続し、屋外に排気します。プレフィルターは上から差し込む仕様なので、清掃が簡単です。


仕様

型式	SNP-AP01
処理風量	500～1,200m ³ /h (8.3～20m ³ /m)
機外静圧	20Pa
騒音値	48dB (最大風量時)
消費電力	0.4kW
外形寸法	W800×H845×D500mm
吹出ダクト	φ250mm
製品重量	55kg
材質	本体：SECC 1.0t メラミン焼付塗装 (FN-95半つや) 内貼り：グラスウール 40k-25t ガラスクロス押さえ
HEPAフィルタ	610mm×610mm×80t (集塵効率99.97%以上)
プレフィルタ	718mm×718mm×10t (不織布 集塵効率60%以上)
付属品	マノメーター、アワーメーター
オプション	吸込ガラリ、吹出ボックス
電源	AC100V 50/60Hz

● 操作パネル (本体上部)



● オプション:



※ 機器本体の他に、接続用のダクト、ベントキャップ等の部材、および排気口の加工などの工事が別途必要となります。

※形式・名称・仕様・材質などの記載事項について、予告なく変更することがあります。

販売業者

地球の恵みを、社会の望みに。

AW エアウォーター防災株式会社

東京	〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目12番3号 TEL.03-5435-7921 FAX.03-5435-7915
大阪	〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目1番3号 TEL.06-6394-9521 FAX.06-6394-9532
名古屋	〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田5丁目5番15号 TEL.052-262-5371 FAX.052-262-5375
仙台	〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目字南97番3号 TEL.022-288-5012 FAX.022-287-3077
広島	〒732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番53号 TEL.082-264-3565 FAX.082-264-3568
福岡	〒812-0895 福岡県福岡市博多区竹下4丁目7番27号 TEL.092-483-7510 FAX.092-483-7513
札幌	〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西1丁目2番地 TEL.011-210-0710 FAX.011-251-6621
神戸工場	〒651-2271 兵庫県神戸市西区高塚台3丁目2番地16 TEL.078-992-1400 FAX.078-993-2076

代理店

